


一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

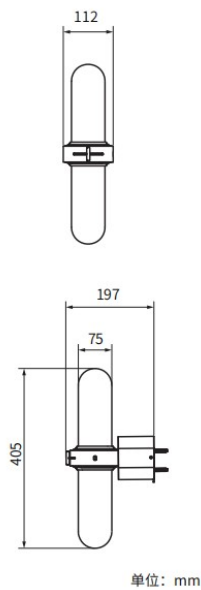

方寸壁灯小版

型号: WLWL-FCS1

电 压: 200-240V~50/60Hz

额定功率: 10W (120x0.5W/LED模块)

功率因数: 0.75

光源色温: 2700K-4000K


显色指数: ≥ 90

调光方式: 红外触控无极调光调色

使用寿命: 30000H

IP等级: IP20

材质: 玻璃灯罩+金属灯体

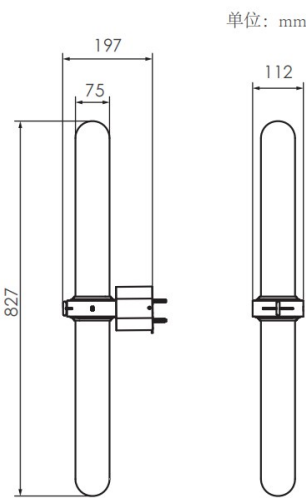

方寸壁灯中版

型号: WLWL-FCM1

电 压: 200-240V~50/60Hz

额定功率: 20W (288x0.2W/LED模块)

功率因数: 0.9

光源色温: 2700K-4000K

显色指数: ≥ 90

调光方式: 红外触控无极调光调色

使用寿命: 30000H

IP等级: IP20

材质: 玻璃灯罩+金属灯体

包装内容物

① 挂板*1




② 膨胀螺丝帽*3
+ 膨胀螺丝*3



③ 小螺丝*1



④ 灯体



⚠ 注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污。

方寸壁灯小版

① 挂板*1




② 膨胀螺丝帽*3
+ 膨胀螺丝*3



③ 小螺丝*1




④ 灯体

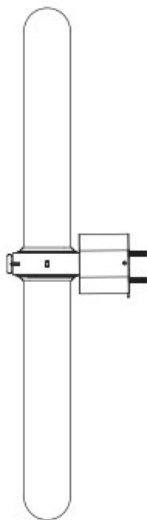

方寸壁灯中版

安装说明


步骤-1-

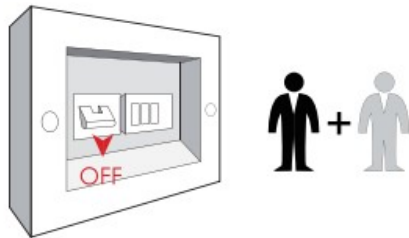

步骤-1-

安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门立达信光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。


步骤-2-



步骤-2-

钻孔：在220V墙线位置，根据挂板三个小孔的位置，在墙壁上描点，在描点处钻直径6mm、深度27mm的孔；


步骤-3-

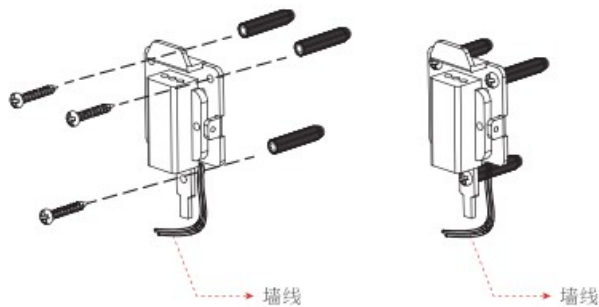

步骤-3-

在三个小孔处，通过M4螺丝和塑料膨胀头将挂板固定在墙上。


步骤-4-



步骤-4-

将220V墙线接入挂板上的接线端子下端


步骤 -5-

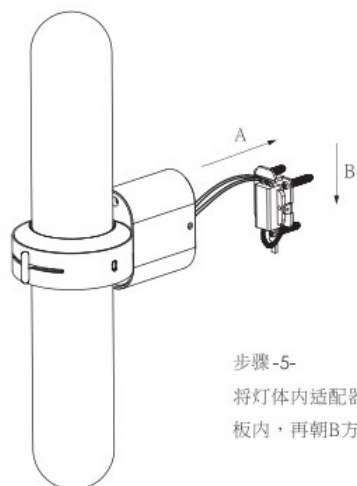

步骤 -5-


将灯体内适配器220V线接入接线端子上端后，将灯体朝A方向放入挂板内，再朝B方向移动

步骤 -6-

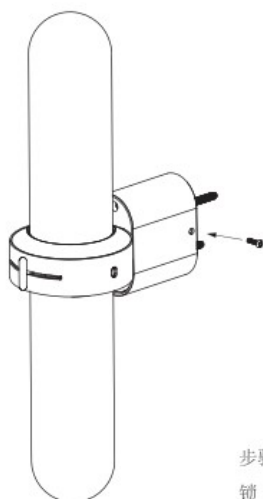


步骤 -6-

锁上M3止退螺丝

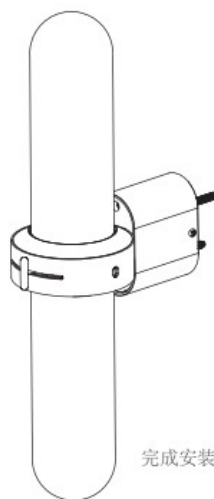

完成安装

使用说明

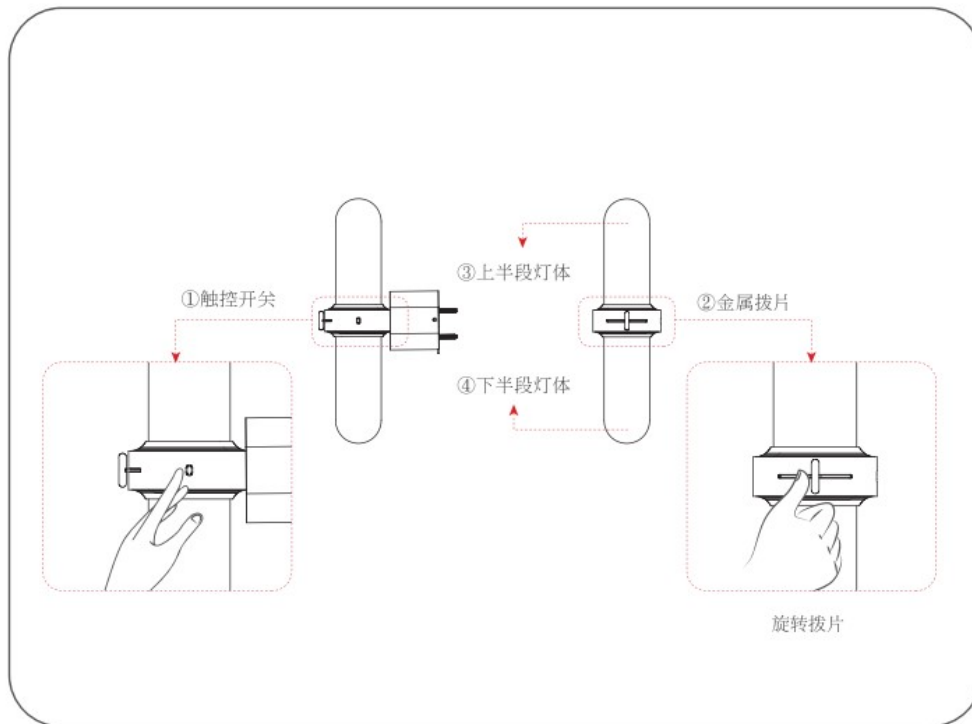

(1)开启/关闭灯具：在确认电线接线安装完成，灯体处于通电状态后，用手轻触触控开关①，灯体晕染式点亮；长按触控开关①可调光调色，黄光时亮度最低，白光时亮度最高。

(2)调节方向功能：左右滑动金属拨片②，可以180度旋转上半段灯体③的朝向。下半段灯体④朝向固定不变

(3)记忆功能：重启灯具时，灯光会自动恢复到关闭前的亮度；

(4)灯具触控失灵，请尝试以下办法：

- 请拔下插头，重新接电；
- 如果仍不能控制灯具，请联系售后客服，获得帮助。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
(GB/T 26572)规定的限量要求以下；
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出
(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫
码咨询客服或致电厦门立达信光电
服务热线:4007—999—777



品牌公众号