

一灯一世界

LEEDARSON 立达信

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不能以任何方式更改或随意摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。
。一灯一世界品牌拒绝对任何被更改的产品负责。
- 请勿让本商品淋雨或受潮，以免商品受损或发生火灾、触电，请远离火源；
- 如果发生以下情况，请立即拔掉插头关闭电源并停止使用：
 - (1) 产品跌落或受到强烈冲击，使产品电路板等内部元器件裸露；
 - (2) 产品发出奇怪的气味，发热或冒烟；
 - (3) 产品忽明忽暗，不能正常点亮。
- 请将商品、商品包装或容易误吞的部件远离儿童存放，如果误吞，请立即就医；
- 灯罩为精密加工的艺术品，请轻拿轻放，切勿用力捏、摔、碰、撞，防止损坏；
- 本商品工作时，请使用专用电线，不可使用其他电源线代替，为了您的安全，请勿用力拉扯电源线；
- 本品所配置电源适配器、电源线皆为本灯具专用，本司不承担用于其他产品如手机等电器而产生的不良后果；
- 请勿自行拆下灯罩、拆卸或维修本产品。如果接触产品内部元器件，有可能造成触电或者产品损坏；如需拆卸，请先关闭电源，拔掉插头；
- 长期不使用本商品时，请先关闭电源，拔掉插头；
- 使用环境温度：25° C
- 运输储存环境温度：-20° C~50° C
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 本产品不包含端子台，安装前请咨询专业电工人士；
- 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装；
- 只适合室内应用；
- LED模块不可更换；

参数说明

LED-映烛吊灯D16-新吸盘

电 压：200-240V~50/60Hz

额定功率：9W（51×0.5W/LED模块）

功率因数：0.9

光源色温：3000K


显色指数：≥90

调光方式：无极调光

使用寿命：30000H

IP等级：IP20

材质：玻璃灯罩+金属

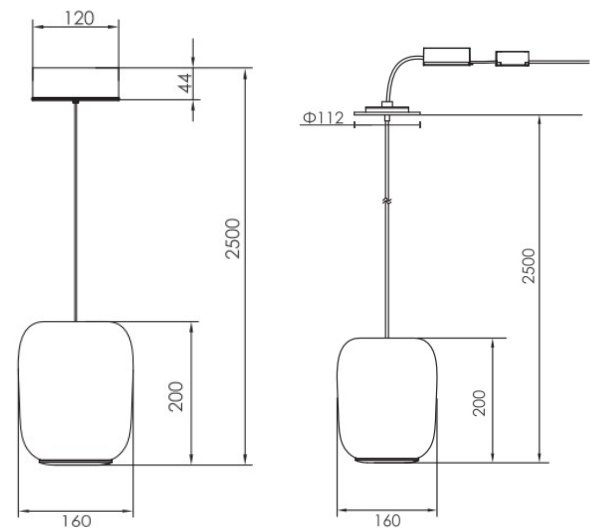

单位：mm

映烛D16新吸盘/隐藏式吸盘

LED-映烛吊灯D40

型号：PLWL-YZ03-D400

电 压：100-240V~50/60Hz

额定功率：37W（130×1W/LED模块）

功率因数：0.9

光源色温：3000K±150K


显色指数：Ra97全光谱光源

调光方式：无极调光

使用寿命：30000H

IP等级：IP20

材质：玻璃灯罩+金属

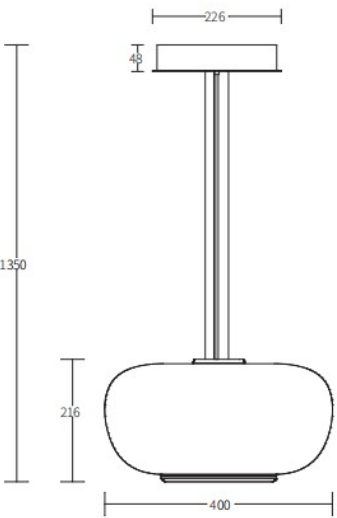

单位：mm

映烛D40

D16包装内容物

① 接线帽*2



② 膨胀螺丝帽*3
+ 膨胀螺丝*3



③ 内六角螺丝刀*1



④ 遥控器*1

(仅遥控版配备)




⑤ 灯体保护袋与灯体




注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污

D16安装说明

步骤 -1-



步骤 -2-



盖板




步骤 -1-


安装准备：请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。厦门立达信光电声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

步骤 -2-

取出吸盘，吸盘底部的塑料盖板为磁铁吸附，用力将其与吸盘分开。

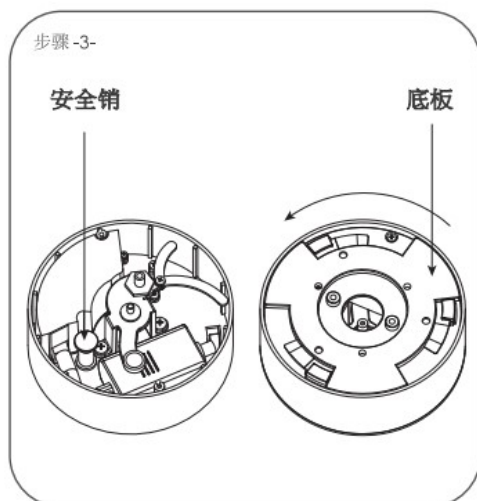


步骤-3-
向外抽拉处吸盘内的安全销，同时逆时针旋转背面的底板，取出底板。

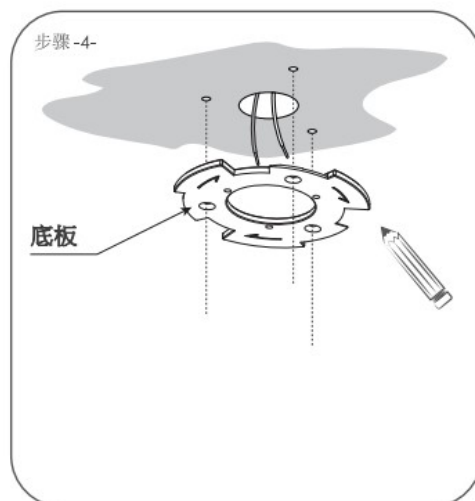


步骤-4-
将底板置于灯具安装的地方，用笔在底板三个沉头孔的位置做上标记。在标记处用6mm的钻头，打深度27mm的孔洞；



步骤-5-
将膨胀塑料管打入三个空洞中，然后利用十字螺丝刀或者电钻等工具将膨胀螺丝拧如膨胀塑料管，固定底板。

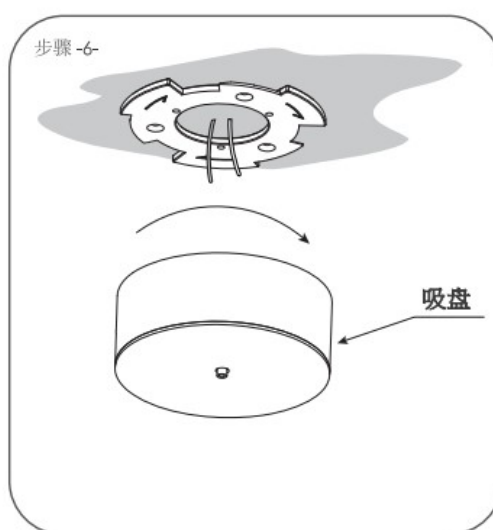

步骤-6-
将吸盘对齐已安装好等底板，根据底板等旋转方向指示，顺时针旋转吸盘到底。

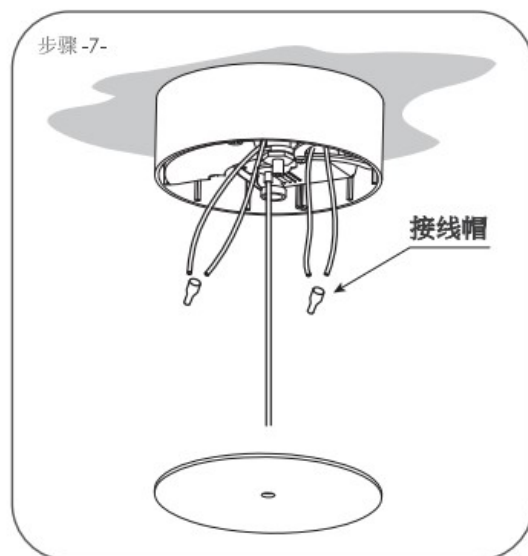


步骤 -7-

取出吸盘中驱动电线和市电电线，将市电等火线与适配器等棕线相连，市电的零线与适配器的蓝色线相连，之后用接线帽压紧两条线。




步骤 -8-

将电线放入吸盘中，用吸盘内的压板限位电线，避免电线超过吸盘底部的端面，从而造成间隙。若要调整线长，可取出内部电线，松开或收紧电线。

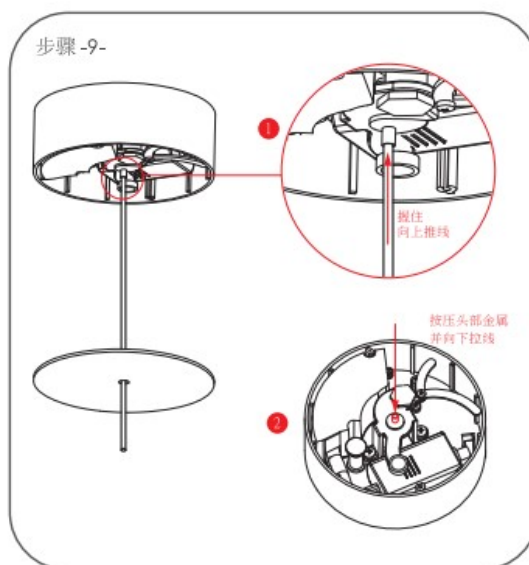

步骤 -9 -


向上抬升时，直接向上推线，即可缩短电线长度。（如①示意）
向下降时，按压头部金属并向下拉线，即可延长电线长度。（如②示意）

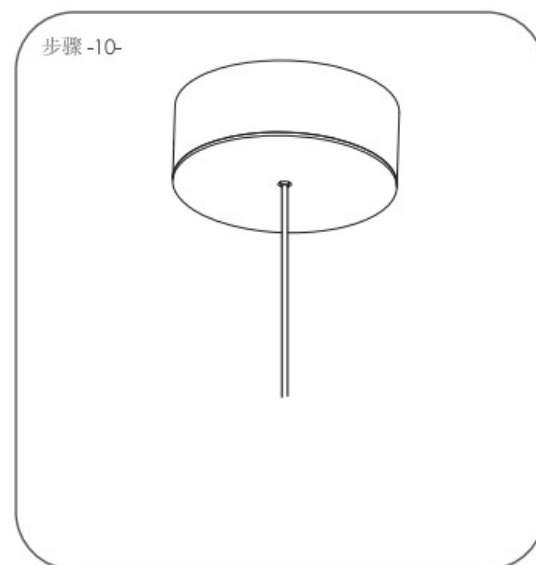

步骤 -10-

盖上盖板，完成安装

D16使用说明

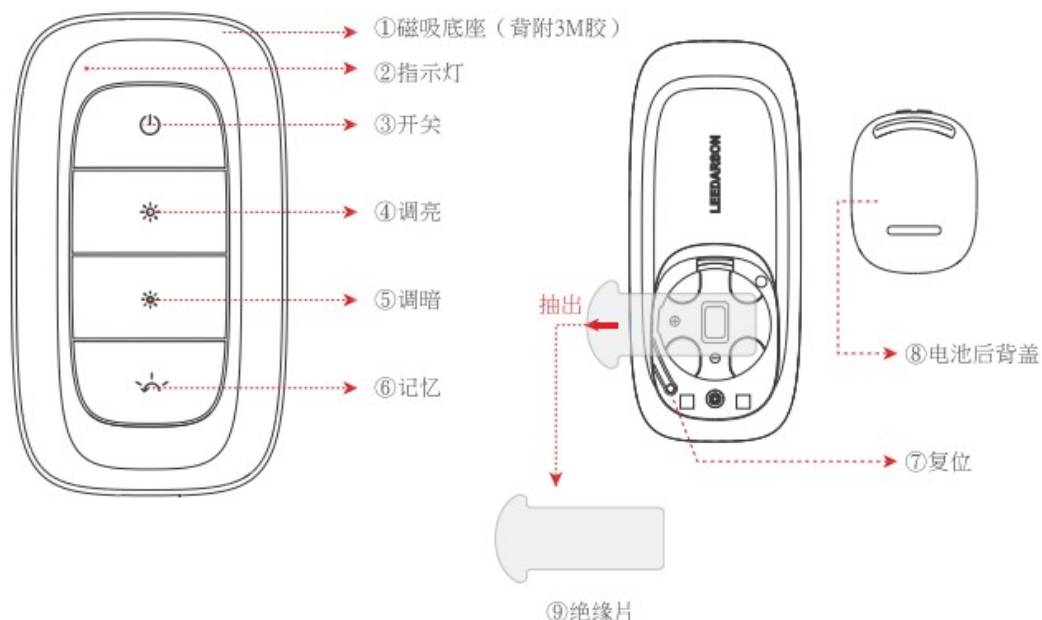

1、开启灯具：抽出遥控器背面的绝缘片⑨，将遥控器指向灯具，短按③开关键开启灯具，②指示灯闪烁提示遥控器处于工作中；

2、调节亮暗功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，按④调亮键，灯逐级调亮，按⑤调暗键，灯逐级调暗；

3、记忆功能：

长按⑥记忆键，灯具闪烁一次后，会自动记住此时亮度。后续处于其他亮度下，只要短按一次⑥记忆键，即可随时回到之前设定好的亮度；

4、遥控器失灵，请尝试以下办法：

- 请先确认遥控器电池处于电量充足状态，点击按键时，指示灯可以闪烁（电池建议一年更换一次）；
- 确认电量充足情况下，仍不能控制灯具，可进行重新


配对（产品出厂时已配对成功，一般无需自行配对）：
灯为点亮状态下，遥控器贴近灯具10cm，同时长按③开关键和④调亮键组合3s，待指示灯由慢闪烁变为快速闪烁后松开遥控器，此时遥控器自动搜索灯具，待灯具闪烁四次后即配对成功；

- 在无法重新配对的情况下，可进行遥控器复位；

打开⑧电池后背盖，长按⑦复位键3s，指示灯会快闪后灭掉，遥控器即复位成功；


- 完成以上三个步骤后，遥控器仍处于失灵状态，请联系售后客服，获得帮助。

D40包装内容物

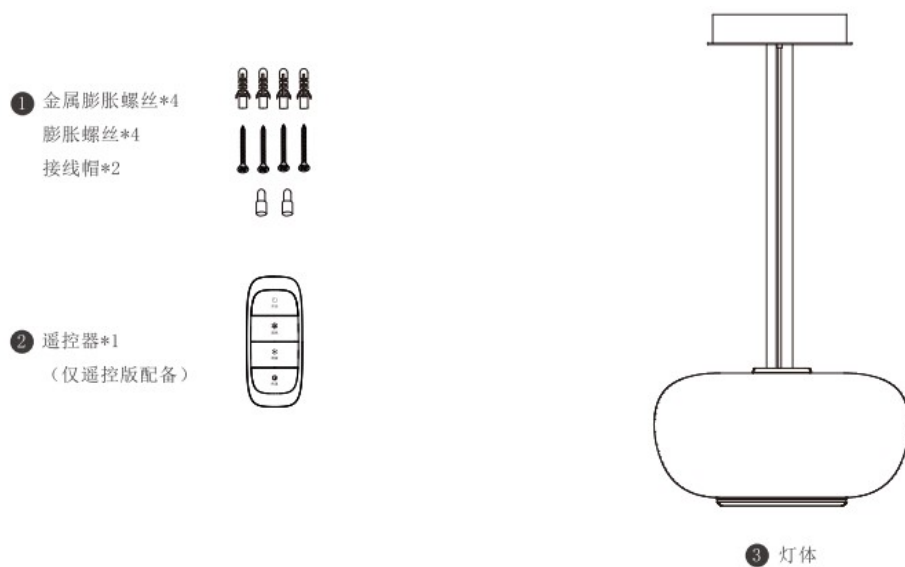

注意：在安装完成前，请不要打开灯体保护袋，以免脏污

D40安装说明

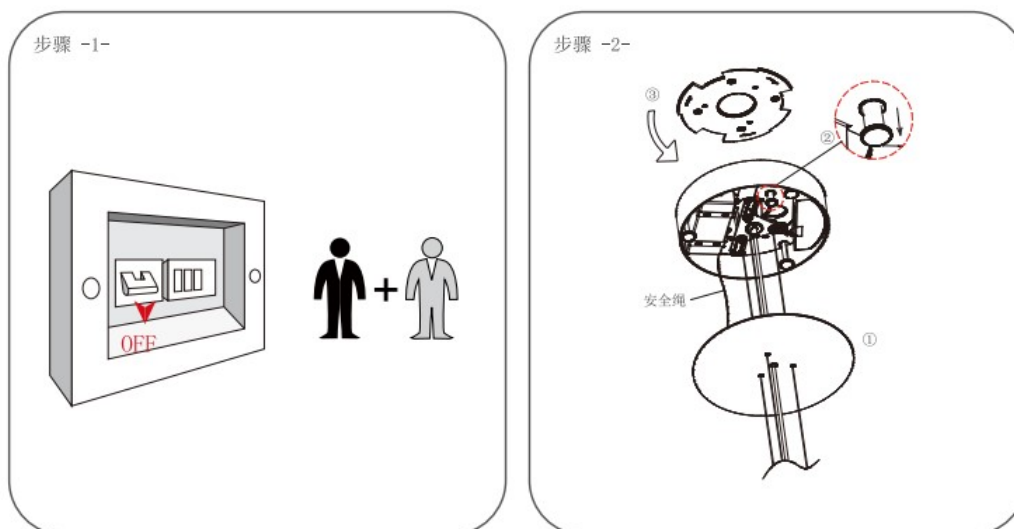


步骤 -1-

请确保电源已被切断；本灯具需要由两人安装完成。安装操作只能由具备资质的专业人士进行。LEEDAR-SON立达信声明不承担由于不遵守安装说明导致损失的责任。

步骤 -2-

①取下盖板，②限位销向下拉，③逆时针旋转，取下挂板。


步骤 -3-



步骤 -3-

用挂板确定安装位置后，用铅笔在挂板的安装孔位置标出打孔位置。使用电钻在天花板上打孔。


步骤 -4-



步骤 -4-

在安装孔敲入4个金属膨胀螺丝。


步骤 -5-



步骤 -5-

用膨胀螺丝将挂板锁付于天花板上。


步骤 -6-



步骤 -6-

将吸盘的输入线火线、零线接入对应的火线、零线。


步骤 -7-



步骤 -7-

用接线帽将输入线火线、零线接入对应的火线、零线闭合端子。


步骤 -8-



步骤 -8-

将灯按箭头方向旋入安装挂板中卡紧。


步骤 -9-

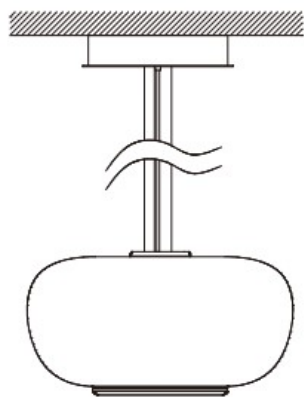

步骤 -9-

安装完成。

步骤 -10-



步骤 -10-

打开电源开关。

添加设备

步骤 -1-

下载： 扫描下方二维码下载手机APP



步骤 -2 -

添加： 接通电源，点击右上角的添加按钮，添加设备




步骤 -3-

搜索： 蓝牙自动搜索，选择要连接的设备



步骤 -4-

选网络： 选择wifi网络，输入网络密码

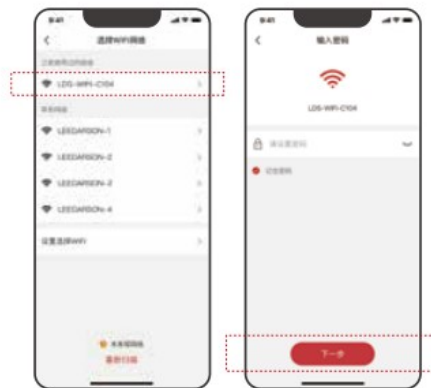

步骤 -5-

配对： 设备配对




步骤 -6 -

选房间： 添加成功，选择房间




步骤 -7-

添加成功后，进入映烛D400餐吊灯设备控制页

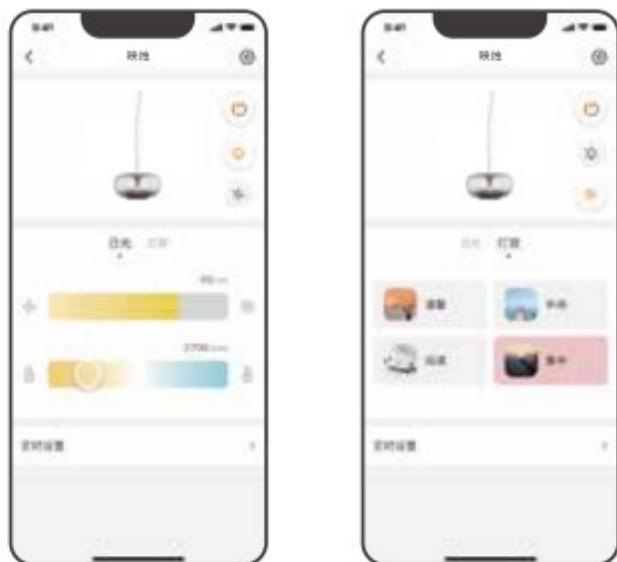

D40使用说明

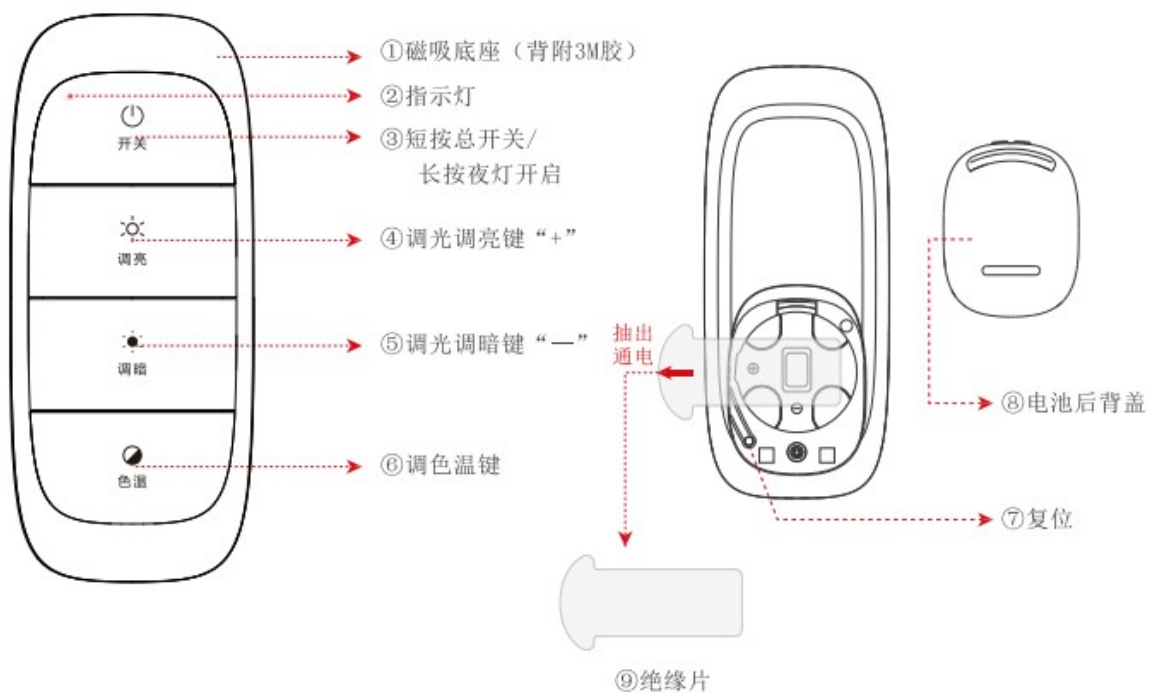

- 1、开启灯具：**抽出遥控器背面的绝缘片⑨，将遥控器指向灯具，短按③开关键为开启/关闭灯功能，长按为夜灯开启，再次长按关闭夜灯，②指示灯闪烁提示遥控器处于工作中；

2、亮暗调节功能：灯处于开启状态，且非最低亮度时，按④调亮键，灯逐级调亮，按⑤调暗键，灯逐级调暗；

3、遥控器失灵，请尝试以下办法：

 - 请先确认遥控器电池处于电量充足状态，点击按键时，指示灯可以闪烁（电池建议一年更换一次），型号CR2450 3V；
 - 确认电量充足情况下，仍不能控制灯具，可进行重新配对（产品出厂时已配对成功，一般无需自行配对）；

灯为点亮状态下，遥控器靠近灯具，同时长按③开关键和④调亮键组合3s，待指示灯由慢闪烁变为快速闪烁后松开遥控器，此时遥控器自动搜索灯具，待灯具闪烁四次后即配对成功；

 - 在无法重新配对的情况下，可进行遥控器复位；

打开⑧电池后背盖，长按⑦复位键3s，指示灯会快闪后灭掉，遥控器即复位成功；

 - 完成以上三个步骤后，遥控器仍处于失灵状态，请联系售后客服，获得帮助。

4、关闭配网功能：

 - 当快速操作墙控开关3次，即可关闭配网，第4次操作为正常开关灯。若需要重新配网，可通过复位来实现。

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○



本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下；

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

客户服务

感谢您选购一灯一世界的产品,如有任何疑惑或咨需求,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电

服务热线:4007—999—777



品牌公众号